View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com

POTAIN TOPKIT H30/30C

Cotes *Abmessungen* Dimensions *Dimensiones*

POTAIN

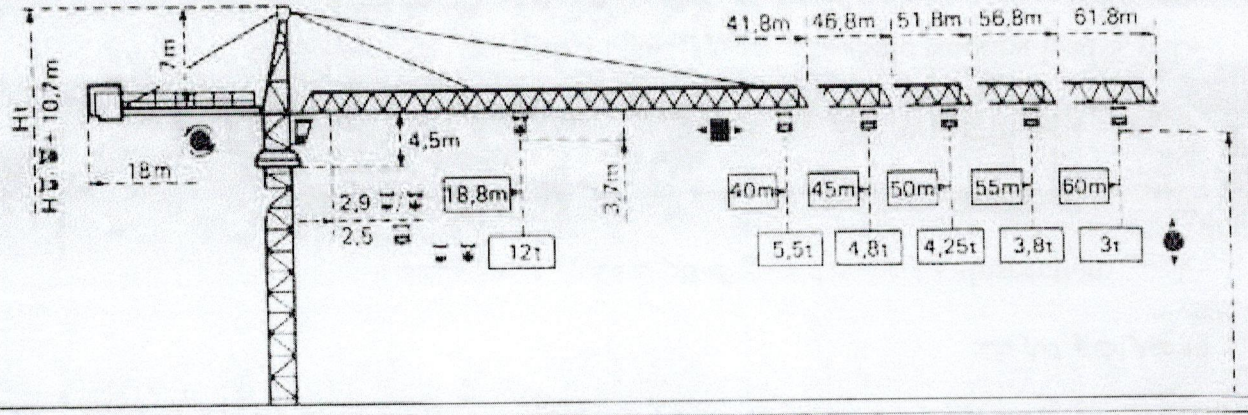

Mature *Mast* Mast *Mastil*

2m x 2m

PA 682	ZD 686	VB682	BA65A

H = H + 1m

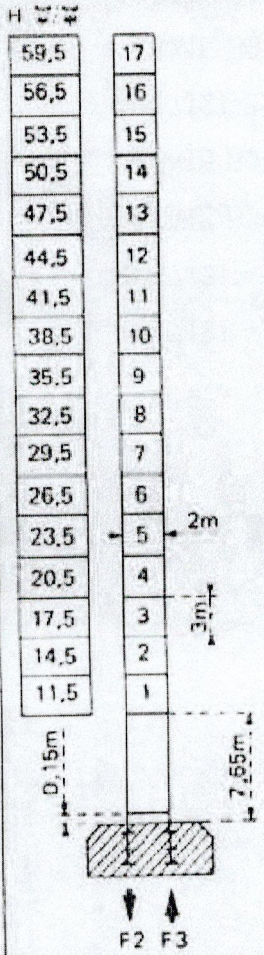

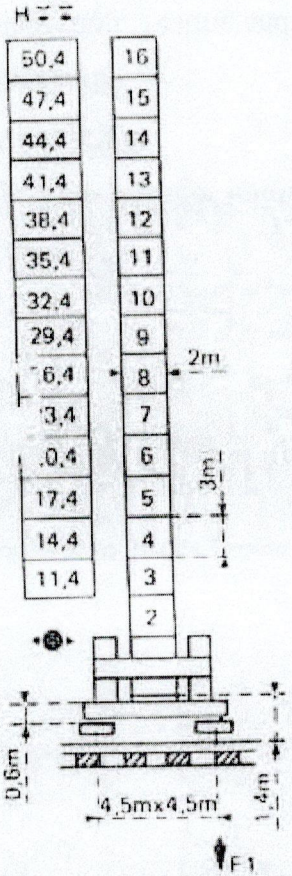

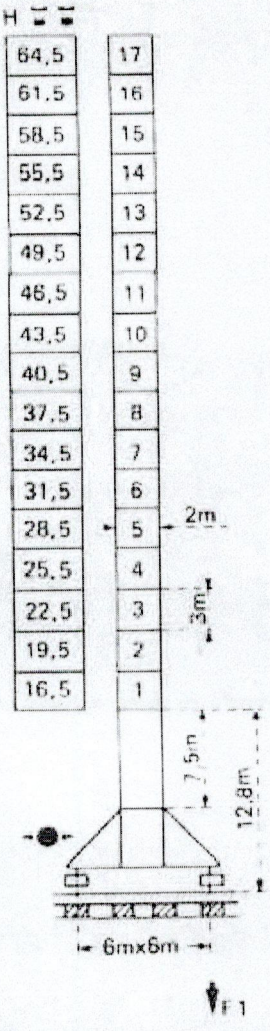

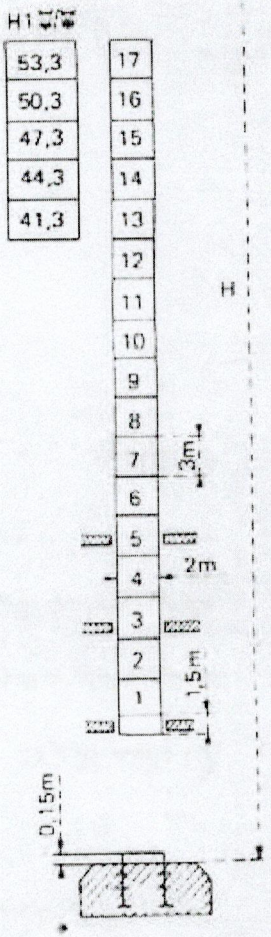

F = Réactions *Eckdrücke* Reactions *Reacciones*

F2	● 129t	■ 158t
F3	● 84t	■ 119t
	61t	

F1	● 89t	■ 105t
	67t	

F1	● 86t	■ 106t
	74t	

Voir ci-contre
Siehe nebenstehend
See opposite
Ver página opuesta

View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com

Courbes de charges — *Lastkurven* — Load diagrams — *Curvas de cargas*

Flèche *Ausleger* Jib *Flecha*

	2,9 → 16,9	20	22	25	27	30	30,2	31	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60	m
	12	9,9	8,8	7,6	6,9	6,1	6	6	5,8	5,2	4,8	4,35	4,1	3,75	3,55	3,25	3,05	2,85	2,7	2,5	t
60m	2,5 → 33,1	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60	m								
	6	5,6	5,3	4,85	4,6	4,25	4	3,75	3,55	3,35	3,2	3	t								
	2,9 → 18,8	20	22	25	27	30	32	33,7	34,5	35	37	40	42	45	47	50	52	55	m		
	12	11,2	10	8,6	7,9	6,9	6,4	6	6	5,9	5,5	5	4,7	4,3	4,05	3,75	3,55	3,3	t		
55m	2,5 → 37	40	42	45	47	50	52	55	m												
	6	5,5	5,2	4,8	4,55	4,25	4,05	3,8	t												
	2,9 → 18,8	20	22	25	27	30	32	33,7	34,5	35	37	40	42	45	47	50	m				
	12	11,2	10	8,6	7,9	6,9	6,4	6	6	5,9	5,5	5	4,7	4,3	4,05	3,75	t				
50m	2,5 → 37	40	42	45	47	m															
	6	5,5	5,2	4,8	4,55	4,5	t														
	2,9 → 18,8	20	22	25	27	30	32	33,7	34,5	35	37	40	42	45	m						
	12	11,2	10	8,6	7,9	6,9	6,4	6	6	5,9	5,5	5	4,7	4,3	t						
45m	2,5 → 37	40	42	45	m																
	6	5,5	5,2	4,8	t																
	2,9 → 18,8	20	22	25	27	30	32	33,7	34,5	35	37	40	m								
	12	11,2	10	8,6	7,9	6,9	6,4	6	6	5,9	5,5	5	t								
40m	2,5 → 37	40	m																		
	6	5,5	t																		

Chariot standard 2 brins (En cas d'utilisation déduire 0,2 t aux charges) Chariot optionnel 2 brins uniquement

Standard-Laufkatze 2/4 Strang (Bei Einsatz von ist 0,2 t der Lasten von abzuziehen Laufkatze in Sonderausführung mit nur 2 Strängen

Standard trolley 2/4 fall (When using substract 0,2 t from the loads) Optional trolley 2 fall only

Carro standard 2/4 ramales (En caso de utilización cuenta 0,2 t de las cargas) Carro opcional en 2 ramales solamente

Télescopage sur dalles - *Ketterkrane im Gebäude* Climbing crane - *Telecopage gruas trepadoras*

POTAIN

BA65A

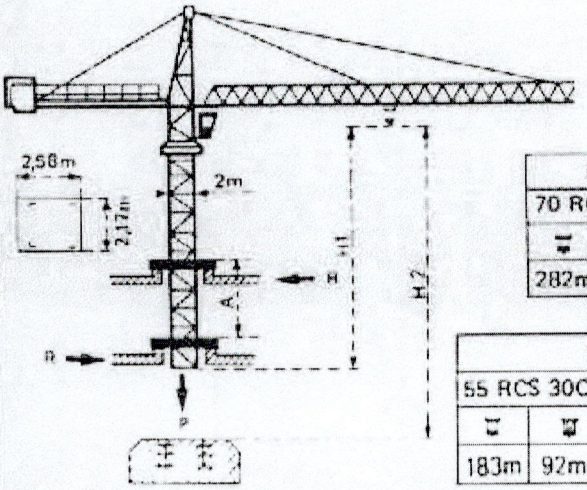

H2	
70 RCS 30C	
282m	141m

H2			
55 RCS 30C		33 PC 30C	
183m	92m	204m	102m

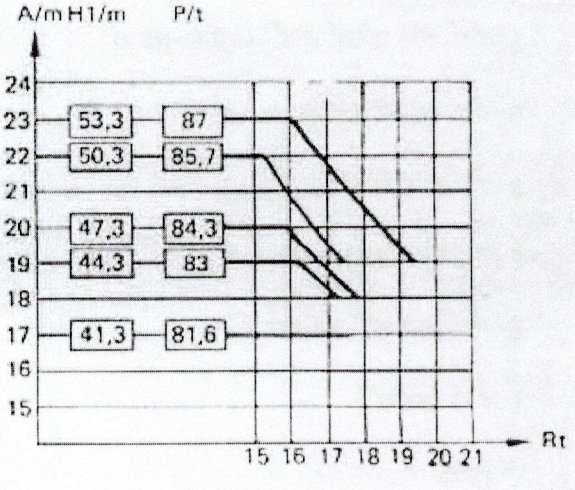

A	Distance entre cadres	*A*	*Abstand zwischen den Rahmen*	A	Distance between collars	*A*	*Distancia entre marcos*
H1	Hauteur grue	*H1*	*Kranhöhe*	H1	Crane height	*H1*	*Altura grúa*
P	Poids de la grue (En service)	*P*	*Krangewicht (In Betrieb)*	P	Crane weight (In service)	*P*	*Peso de la grúa (En servicio)*
R	Réaction horizontale	*R*	*Horizontalkräfte*	R	Horizontal reaction	*R*	*Reacción horizontal*

- En service
- Hors service

A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum

- *In Betrieb*
- *Ausser Betrieb*

Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe

- In service
- Out of service

Without load and ballast with longest jib and maximum height

- *En servicio*
- *Fuera de servicio*

Sin cargas, sin lastre con flecha y altura máxima

POTAIN TOPKIT H30/30C

View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com

Mécanismes *Antriebe* Mechanisms *Mecanismos*

POTAIN

				m/min	t		ch-PS hp	kW
Levage *Heben* Hoisting *Elevación*	33 PC 30C			3,5	6	408 m >408m *	33	24
				19	6			
				38	3			
				1,75	12			
				9,5	12			
				19	6			
	55 RCS 30C			0 → 34	6	365m >365m *	55	40,5
				0 → 68	3			
				0 → 17	12			
				0 → 34	6			
	70 RCS 30 C			0 → 40	6	565 m > 565 m *	70	51
				0 → 80	3			
				0 → 20	12			
				0 → 40	6			
Distribution - *Katzfahren* Trolleying - *Distribución*		6 D3V 4		10 40 80			6	4,4
Orientation - *Schwenken* Slewing - *Orientación*		OMD 55		0 → 0,7 t/min U/min-rpm			2 x 8	2 x 5,9
Translation *Kranfahren* Travelling *Traslación*	ZD 686	RT 443 A1 2 V		15 30			4 x 5	4 x 3,7
	VB 682 R ≥13m	RT 443 A1 2V		15 - 30			4 x 5	4 x 3,7
		TCV 649 ARC H ≤ 43,5m		10 - 50			4 x 6,8	4 x 5

Réseau - *Net - tron* Mains supply - *Red*	380V - 50HZ
Puissance électrique nécessaire - *Anschlusswert* Necessary electric power - *Potencia electrica necesaria*	33 PC : 60 KVA 55 RCS : 80 KVA 70 RCS : 105 KVA
Groupe électrogène - *Stromaggregat* - Generator set - *Grupo electrogeno*	•

* Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

Conforme à la directive CEE 84/534 sur le niveau acoustique - *In compliance with the EEC 84/534 Instruction on noise level.*
Gemäss EWG-Richtlinie 84/534 über Schall-Leistungspegel - *Conforme con la directiva CEE 84/534 sobre el nivel acustico*

NF 52081 - 82

POTAIN

18, rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
Tel. 72 20 20 20 - Télex 330 179 - Télex Export 375 213 -
Fax 72 20 20 00

POTAIN GmbH 6082 MORFELDEN WALLDORF
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420
Tél. 06 105 704.0 - Télex 4 1857 45