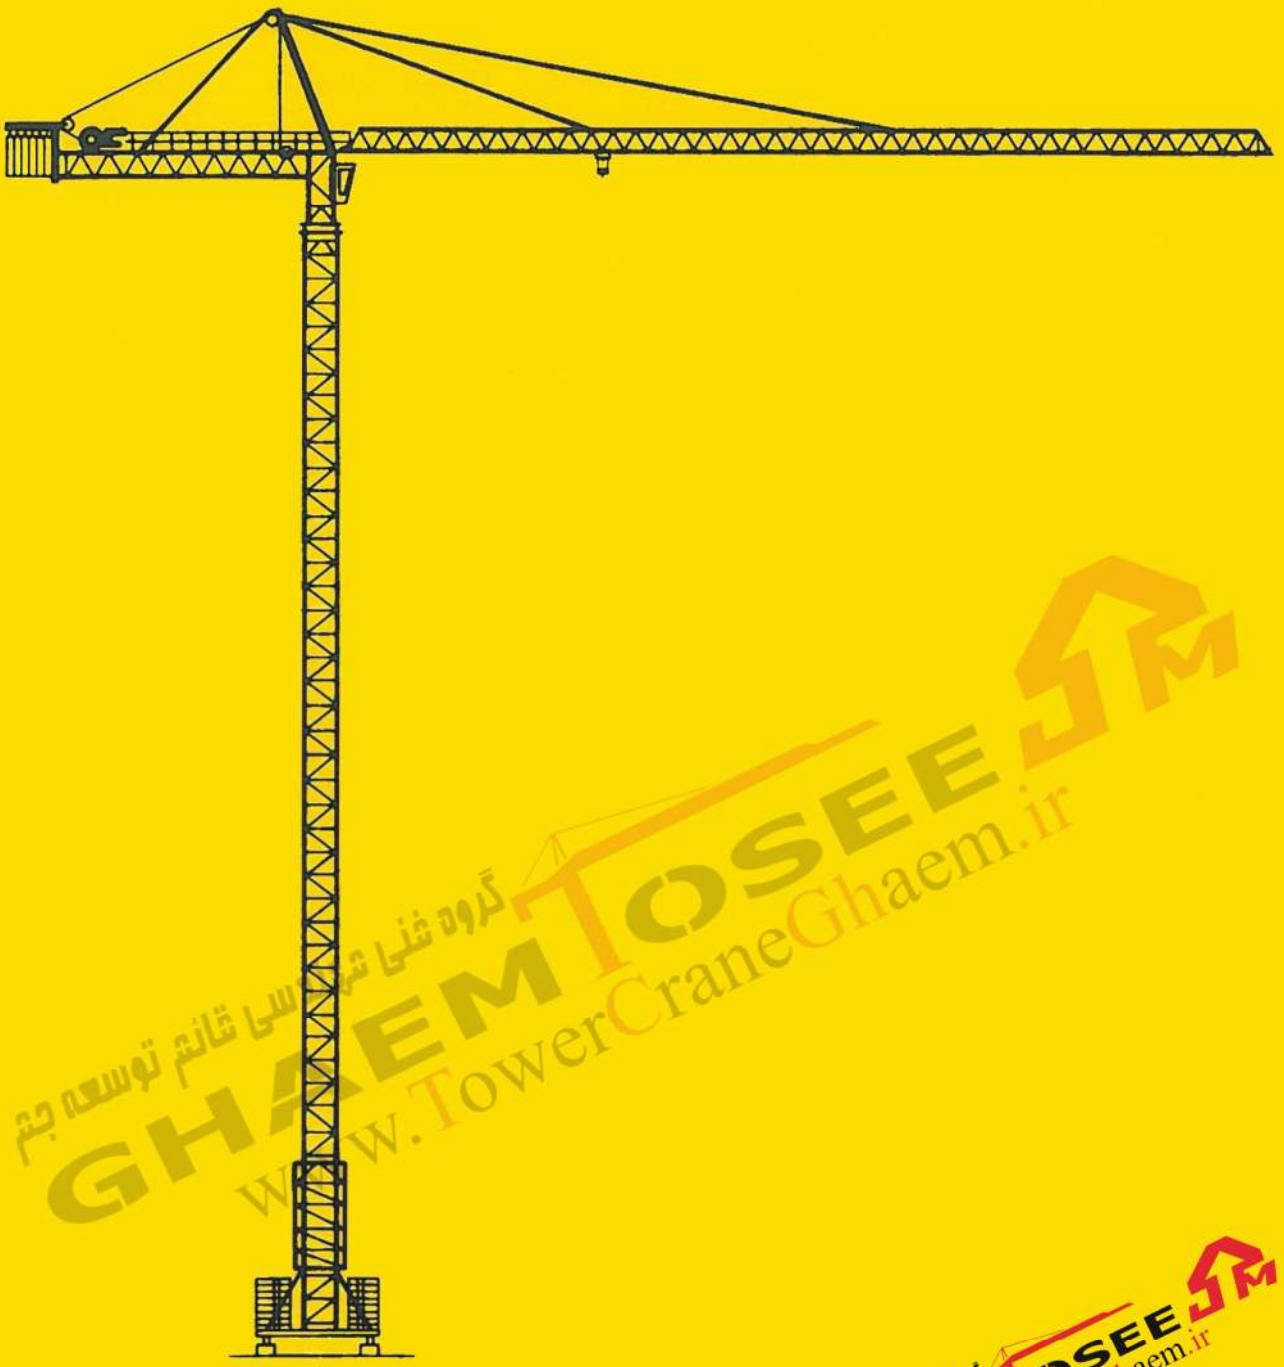

گروه فنی مهندسی قائم توسعه جم
GHAEMTOSEE
www.TowerCraneGhaem.ir

TOPKIT H40/40C

POTAIN

POTAIN TOPKIT H40/40C

Cotes *Abmessungen* Dimensions *Dimensiones*

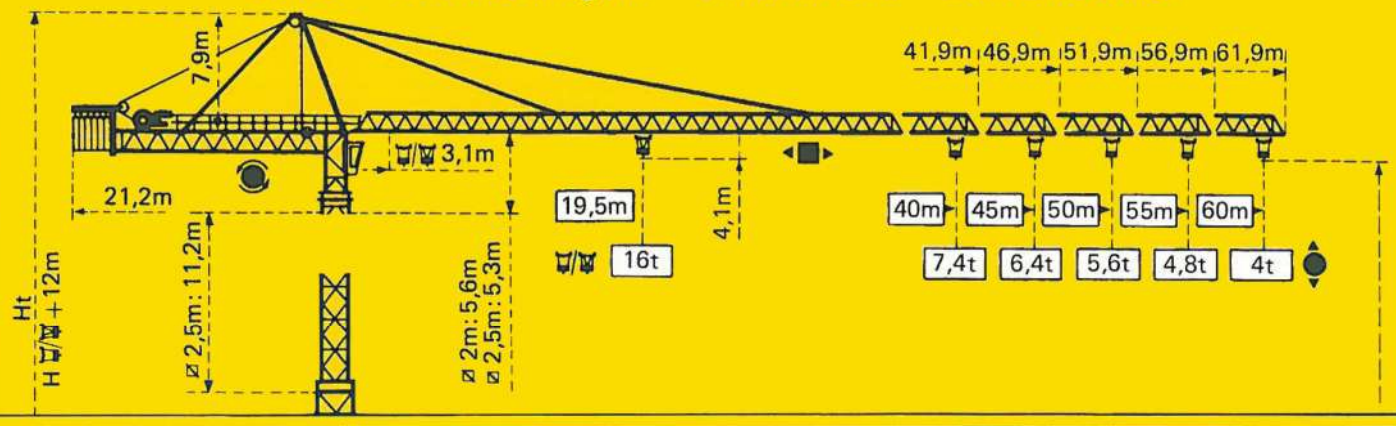

Mâture *Mast* Mast *Mástil* ☐ 2m x 2m		Mâture *Mast* Mast *Mástil* ☐ 2,5m x 2,5m		
PA 683	**VB 683**	**PA 856**	**XA 857**	**YA 858**

$H\square = H\square + 1m$

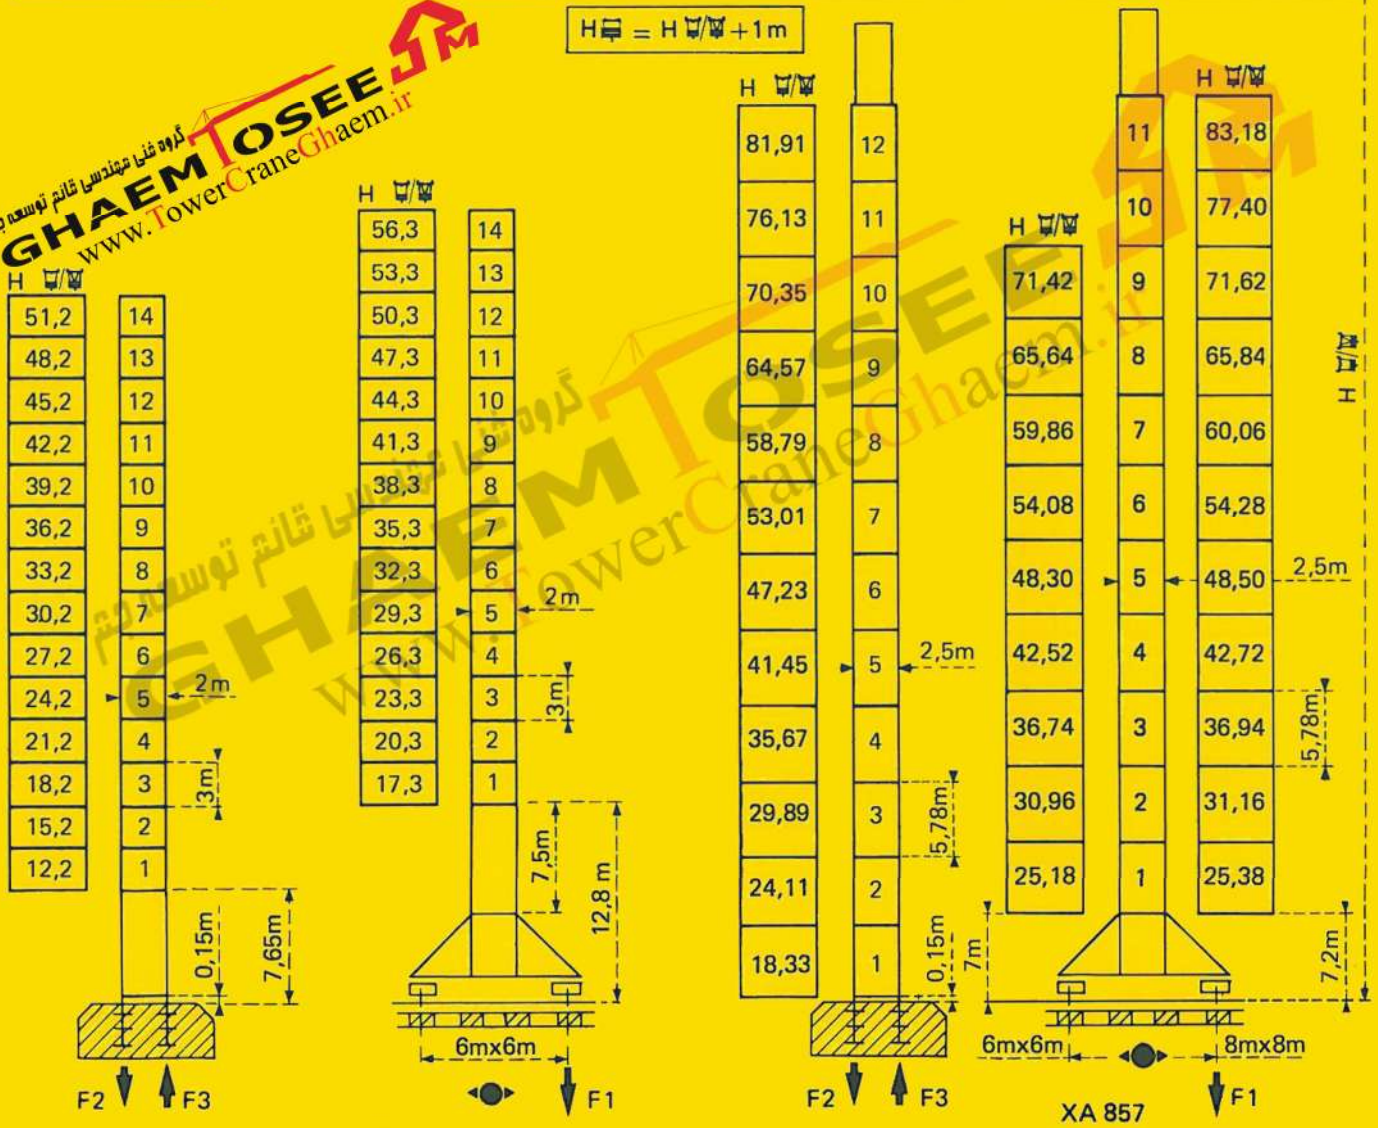

F = Réactions *Eckdrücke* Reactions *Reacciones*

F2	● 142 t	■ 111 t
F3	● 92 t	■ 68 t
	72 t	

F1	● 91 t	■ 80 t
	85 t	

F2	● 165 t	■ 213 t
F3	● 99 t	■ 157 t
	98t	

XA 857

F1	● 113 t	■ 116 t
	102,9 t	

YA 858

F1	● 103 t	■ 121 t
	115t	

GHAEM TOSEE
گروه غنی مهندسی قائم توسعه جم
www.TowerCraneGhaem.ir

Courbes de charges — *Lastkurven* — Load diagrams — *Curvas de cargas*

Flèche *Ausleger* Jib *Flecha*

	3,1 →	17,7	20	22	25	27	30	31,8	32,4	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60	m
		16	13,9	12,4	10,7	9,8	8,6	8	8	7,3	6,8	6,2	5,8	5,3	5	4,65	4,4	4,05	3,85	3,6	t
60m	3,1 →	33,2	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60	m							
		8	7,5	7,1	6,5	6,1	5,6	5,4	5	4,75	4,45	4,25	4	t							

3,1 →	18,7	20	22	25	27	30	33,7	34,3	35	37	40	42	45	47	50	52	55	m	
	16	14,8	13,3	11,4	10,4	9,2	8	8	7,8	7,3	6,6	6,2	5,7	5,4	5	4,75	4,4	t	
55m	3,1 →	35,3	37	40	42	45	47	50	52	55	m								
		8	7,6	7	6,6	6,1	5,8	5,4	5,1	4,8	t								

3,1 →	19,3	20	22	25	27	30	32	34,7	35,4	37	40	42	45	47	50	m	
	16	15,3	13,7	11,9	10,8	9,6	8,8	8	8	7,6	6,9	6,5	6	5,6	5,2	t	
50m	3,1 →	36,6	37	40	42	45	47	50	m								
		8	7,9	7,2	6,8	6,3	6	5,6	t								

3,1 →	19,4	20	22	25	27	30	32	34,9	35,6	37	40	42	45	m		
	16	15,4	13,8	11,9	10,9	9,6	8,9	8	8	7,6	6,9	6,5	6	t		
45m	3,1 →	37	40	42	45	m										
		8	7,3	6,9	6,4	t										

3,1 →	19,5	20	22	25	27	30	32	35,1	35,8	37	40	m			
	16	15,6	13,9	12	11	9,7	9	8	8	7,7	7	t			
40m	3,1 →	37,3	40	m											
		8	7,4	t											

Chariot standard 2/4 brins (En cas d'utilisation déduire 0,1 t aux charges).
Chariot optionnel 2 brins uniquement.

Standardlaufkatze 2/4 Stränge. (Bei Einsatz von ist 0,1 t der Lasten von abzuziehen.
Laufkatze in Sonderausführung mit nur 2 Strängen.

Standard trolley 2/4 fall (When using substract 0.1t from the loads).
Optional trolley fall only.

Carro standard 2/4 ramales (En caso de utilizacion quitar 0,1 t de las cargas).
Carro opcional en 2 ramales solamente.

Autres implantations — *Aufstellmöglichkeiten* — Mounting possibilities — *Otras implantaciones*

Nous consulter
Auf Anfrage
Consult us
Consultarnos

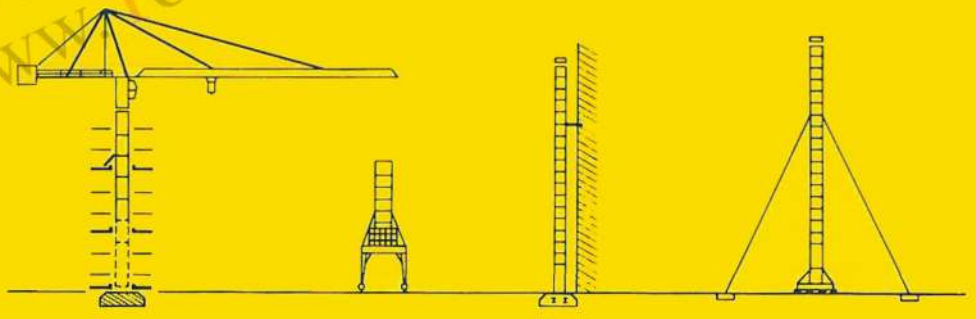

H > H maxi : nous consulter

- En service
- Hors service

A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.

H > H maxi : Auf Anfrage

- *In Betrieb*
- *Ausser Betrieb*

Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

H > H maxi : consult us

- In service
- Out of service

Without load and ballast with longest jib and maximum height.

H > H máxi : Consultarnos

- *En servicio*
- *Fuera de servicio*

Sin cargas, sin lastre con flecha y altura máxima.

Mécanismes *Antriebe* Mechanisms *Mecanismos*

گروه فنی مهندسی قائم توسعه جم
GHAEM TOSEE
www.TowerCraneGhaem.ir

					m/min	t		ch-PS hp	kW
Levage *Heben* Hoisting *Elevación*	Treuil standard *Standardhubwerk* Standard hoist winch *Mecanismo standard*	55 RCS 40			0→25	8	468m >468m*	55	40,5
					0→50	4			
					0→12,5	16			
					0→25	8			
	Treuil optionnel *Wahlweises Hubwerk* Optional winch *Mecanismo opcional*	120 LMD 40 S			0→48	8	593m >593m*	120	88
					0→96	4			
					0→192	2			
					0→24	16			
					0→48	8			
					0→96	4			
Distribution - *Katzfahren* Trolleying - *Distribución*			15 DRC 8		0 - 4 4→43 43 - 86			14	10,3
Orientation - *Schwenken* Slewing - *Orientación*			OMD 85		0→0,8 tr/min U/min-rpm			2 x 12	2 x 8,8
Translation *Kranfahren* Travelling *Traslación*		VB 683 R ⩾12m	RT 443 A1 2V		15 - 30			4 x 5	4 x 3,7
			RC 646 ARC H ⩽ 41,3m		10 - 50			4 x 6,8	4 x 5
		XA 857 R ⩾20m	RT 544 A1 2V		13,5 - 27			4 x 7	4 x 5,2
			RC 646 ARC H ⩽ 42,5m		10 - 50			4 x 6,8	4 x 5
		YA 858 R ⩾32m	RT 544 A1 2V		13,5 - 27			4 x 7	4 x 5,2
			RC 646 ARC H ⩽ 42,7 m		10 - 50			4 x 6,8	4 x 5

Réseau - *Netzstrom* - Mains supply - *Red*	380V - 50 HZ
Puissance électrique nécessaire - *Anschlusswert* - Necessary electric power - *Potencia electrica necesaria*	RCS : 90 KVA LMD : 160 KVA
Groupe électrogène - *Stromaggregat* - Generator set - *Grupo electrogeno*	*

*Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

NF E52081 - 82

Modifications réservées *Änderungen vorbehalten* Subjet to modification *Modificaciones reservadas*

Printed in France

POTAIN

18, rue de Charbonnières B.P 173 – F 69132 ECULLY Cedex
Tél. (7) 833.81.81 - Télex 330 179 F

POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN WALLDORF
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. 06105 704.0 – Telex 4.185745
POTAIN SUISSE S.A - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG
Tel. 64.53.19.91 - Telex 981406

دفتر تهران: خیابان پاسداران-خیابان شهید کلاهدوز (دولت)بین چهارراه قنات و کاوه
روبروی خیابان مطهری-شماره 276 واحد 1
تلفن:22766747-021 نمابر:22766748-021

نمایشگاه و انبار سلفچگان: کیلومتر 45 جاده قم,دلیجان
منطقه ویژه ی اقتصادی سلفچگان

دفتر مرکزی و کارخانه: منطقه صنعتی دولت آباد-فرعی اول,جامی 2
قائم توسعه جم تلفن : 6-95024603-031 , 031-45836808

همراه : 0913 311 4603 رضایی

TOPKIT H40/40C Ref. 8534 KPD 1